



Viva- EcoEnergy



BUNGALOW SANITAIRE

FABRICATION PREMIUM SUR MESURE, AU CENTIMÈTRE PRÈS

WC - DOUCHE - WC + DOUCHE - SDB OUVERTE - PMR (HANDICAPÉ) - TOILETTE ECO - ETC.

AUCUNE LIMITE, TOUTE CONFIGURATION POSSIBLE !
0,80cm / 1m correspond à 1 sanitaire de votre choix

7m x 2,4m	= à partir de	15990€ HT	soit	19 188€ TTC
7m x 3,0m	= à partir de	17490€ HT	soit	20 988€ TTC
8m x 2,4m	= à partir de	17490€ HT	soit	20 988€ TTC
8m x 3,0m	= à partir de	18990€ HT	soit	22 788€ TTC
9m x 2,4m	= à partir de	18990€ HT	soit	22 788€ TTC
9m x 3,0m	= à partir de	20490€ HT	soit	24 588€ TTC
10m x 2,4m	= à partir de	20490€ HT	soit	24 588€ TTC
10m x 3,0m	= à partir de	21990€ HT	soit	26 388€ TTC
11m x 2,4m	= à partir de	22490€ HT	soit	26 988€ TTC
12m x 3,0m	= à partir de	24990€ HT	soit	29 988€ TTC

TVA 20% récupérable - Départ dépôt Bordeaux (33)

Options possibles : Bardage composite, panneaux de couleur, Etc.



DÉTAILS TECHNIQUES :

ISO9001 - ISO14001 - ISO45001

Structure métallique

- Structure profilée à froid d'une épaisseur de **2 mm** avec une **galvanisation complète** des ensembles métalliques sans exception
- Type d'acier utilisé **S235JR** avec traitement anti corrosion en accordance **BDS 10025-2**

Protection contre la corrosion et peinture du cadre

- Traitement **anti-corrosion** contre la rouille suivant les **normes EN**
- Peinture spéciale longue durée après séchage est d'au moins **120 microns**

Sol

- Tôle **anti-rongeur H12** (0,5 mm) fixée au châssis inférieur
 - **Longerons galvanisés** profilés à froid de **2,5 mm**
- **Laine minérale** de qualité supérieur **ISOVER** de **10 cm au minimum**
- **Laine minérale** avec film **anti-condensation en aluminium**

Plancher

- Au choix **hydrofuge et imperméable** de **19 mm**
 - Revêtement de sol PVC **vinyle ultra résistant**
 - Degré de **résistance au feu B1**

Poteaux d'angles :

- Isolation de qualité avec **laine minérale ISOVER** avec film **anti-condensation en aluminium**

Murs

- Panneaux sandwich, épaisseur **40 mm hydrofuge B1 et imperméable**
+ **galvanisation recto-verso + Mousse Polyuréthane Expansée Haute Densité**
 - Conductivité thermique $\lambda = 0,33\text{w/mk}$;
- Isolation acoustique 33-34 db, selon ISO L40 / V, degré de résistance au feu B1
 - Isolation thermique liée aux portes et fenêtres $k = 2,8\text{ w / mpk}$

Toiture

- **Isolation de grande qualité** avec **une toiture scellée** (aucune infiltration d'eau possible !!!)
grâce à une tôle **H12** de 0,5 mm soudée au châssis
- **Longerons / Traverses galvanisés** profilés à froid d'une épaisseur de **2,5 mm**
 - **Laine minérale** de qualité supérieur **ISOVER** de **10 cm au minimum**
 - **Laine minérale** avec film **anti-condensation en aluminium**
 - Degré de **résistance au feu B1**

Installation électrique

- Tension de fonctionnement 220 V
- Tableau électrique avec fusibles **normes CE/NF**
























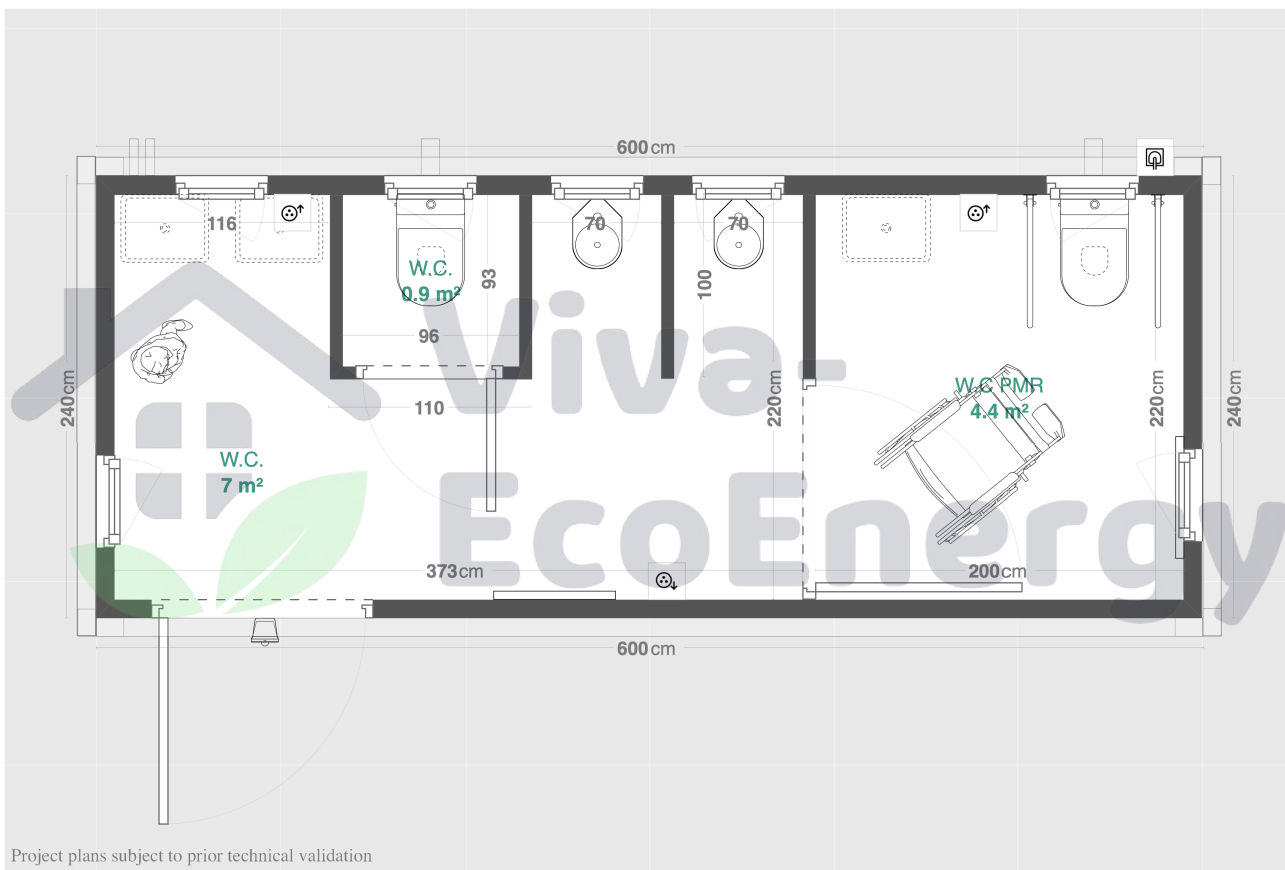

N'hésitez pas à nous contacter pour obtenir un devis détaillé avec croquis 2D et 3D de votre configuration idéale!

