



# Viva- EcoEnergy



## BUNGALOW SIGNATURE PREMIUM CHALET STUDIO

**L : 6,00m x l : 4,80m x H : 2,50m/2,70M**

1 porte 90 **vitrées** + 1 baie **fixe** 120 + 2 fenêtres **fixes** 90 + 1 fenêtres **fixe** 120  
+ 1 fenêtre 150x60 **ouvrante & oscillo-battante** + 1 kitchenette **complète** + 1 prise **RJ45** + 8 prises  
électriques **doubles**, 1 climatisation réversible **2500Watt**, Etc. Etc. Etc.  
1 wc + 1 large douche **3/4 ronde** + 1 lavabo + 1 cumulus **eau chaude** + 1 fenêtre 50x50 **ouvrante &  
oscillo-battante**, 1 prise électrique **haute**, Etc. Etc. Etc.

À partir de :

**24 990€ HT soit 29 988€ TTC**

- Livraison incluse !

- TVA 20% récupérable

➡ **Isolation & Galvanisation de qualité maximum ! Rien n'est laissé de côté !**

➡ **Sol renforcé & scellé, hydrofuge et imperméable !**

➡ **Toiture renforcé, scellée / soudée ! Pas de panneaux sandwichs en guise de toiture !**

➡ **Une finition intérieure lisse pour une apparence haut de gamme ! Aucun câble électrique visible !**

➡ **Une installation électrique complète avec prises doubles et RJ45, boîtier Schneider, etc.**

**!** **Nous pouvons aller jusqu'à 10m de long et 6m de large !**



## **DÉTAILS TECHNIQUES :**

ISO9001 - ISO14001 - ISO45001



### **Structure métallique :**

- Profilée à froid de **2 mm** - Acier **S235JO** - Soudées selon **les normes BDS EN10025-2**
  - **Galvanisation complète** des ensembles métalliques sans exception
- Calcul statique de la structure métallique effectué selon les normes EN



### **Protection contre la corrosion et peinture du cadre :**

- Traitement **anti-corrosion** en accordance aux normes **BDS 10025-2**
- Le cadre en métal est peint avec une peinture **spéciale longue durée finition AAA+**
  - L'épaisseur de la couche de peinture après séchage est d'au moins **120 microns**



### **Sol :**

- Tôle **anti-rongeur H12** (0,5 mm) fixée au châssis inférieur
  - **Longerons galvanisés** profilés à froid de **2,5 mm**
- **Laine minérale** de qualité supérieur **ISOVER** de **20 cm au minimum**
- **Laine minérale ISOVER** avec film **anti-condensation en aluminum**



### **Plancher :**

- Panneaux de particules épais **hydrofuge et imperméable** de **22 mm** (le plus haut de gamme disponible sur le marché)
  - Revêtement de sol PVC **vinyle ultra résistant**
  - Degré de **résistance au feu B1**



### **Poteaux d'angles :**

- Isolation de qualité avec **laine minérale ISOVER** avec film **anti-condensation en aluminum**



### **Murs :**

- Panneaux sandwich, épaisseur **60 mm hydrofuge et imperméable**  
+ **galvanisation recto-verso** + **Mousse Polyuréthane Expansée Haute Densité**
  - Panneaux intérieur **lisse !**
  - Conductivité thermique  $\lambda = 0,76\text{w/mk}$
- Isolation acoustique **68-74 db**, selon **ISO L40 / V**, degré de **résistance au feu B1**
  - Isolation thermique liée aux portes et fenêtres  $k = 4,8\text{ w / mpk}$



### **Toiture :**

- **Isolation de grande qualité** avec **une toiture scellée** (aucune infiltration d'eau possible !!!)  
grâce à une tôle **H12** de 0,5 mm soudée au châssis
- **Longerons / Traverses galvanisés** profilés à froid d'une **épaisseur de 2,5 mm**
  - **Laine minérale** de qualité supérieur **ISOVER** de **10 cm au minimum**
  - **Laine minérale ISOVER** avec film **anti-condensation en aluminum**
  - Degré de **résistance au feu B1**



### **Installation électrique :**


- Tension de fonctionnement **220 V**
- Tableau électrique avec fusibles **normes CE/NF**





**SEYNOD 74600**



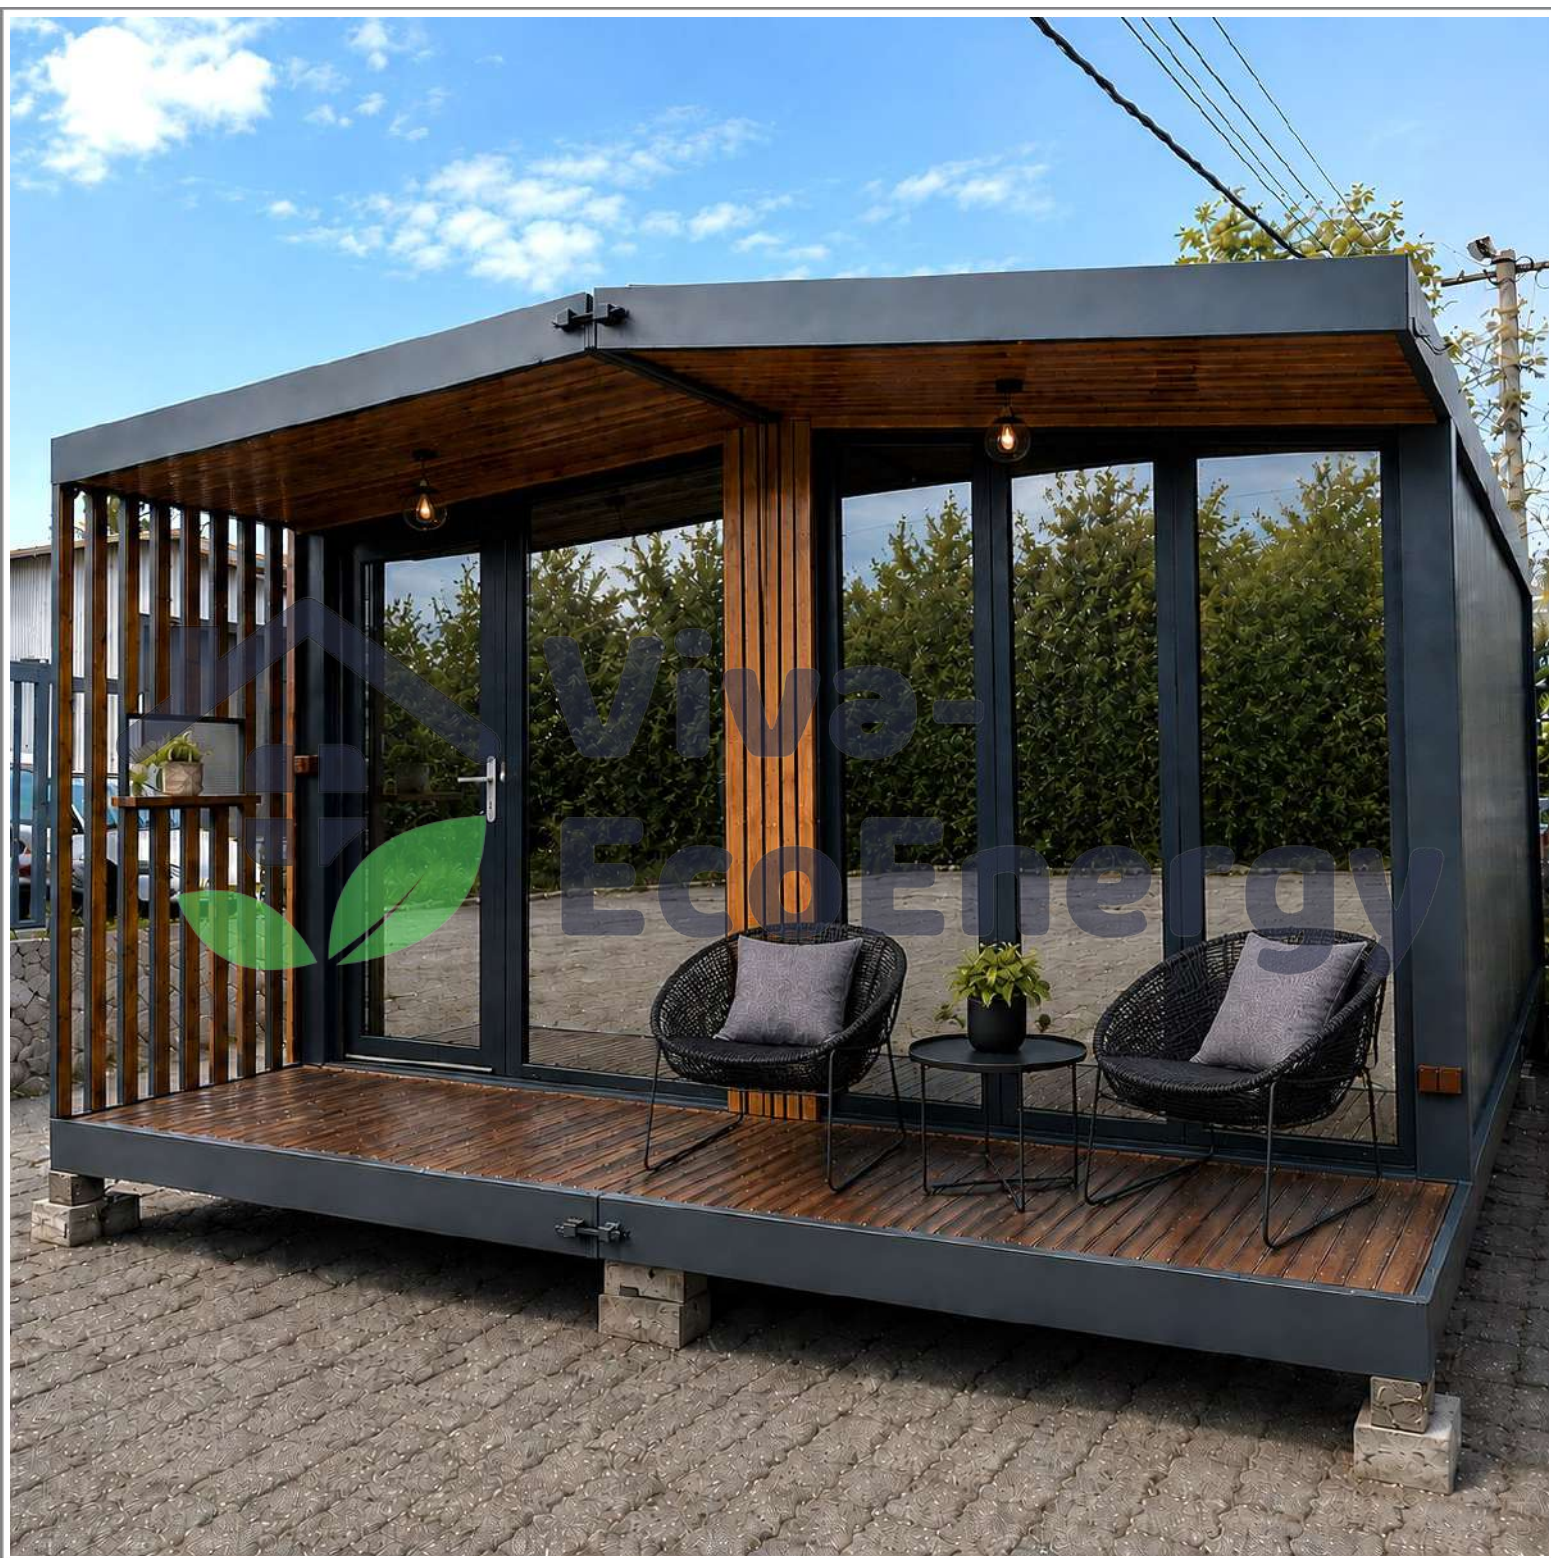

**MONTREUX - SUISSE**





**CHANTILLY 60503**



